取扱説明書〈Caravaggio P2/P3-OPAL〉白熱灯電灯具　2010･06

○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書 をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるよう お願いいたします。

○ 取付電気工事が必要な場合には電気工事店(有資格者)にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止 されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

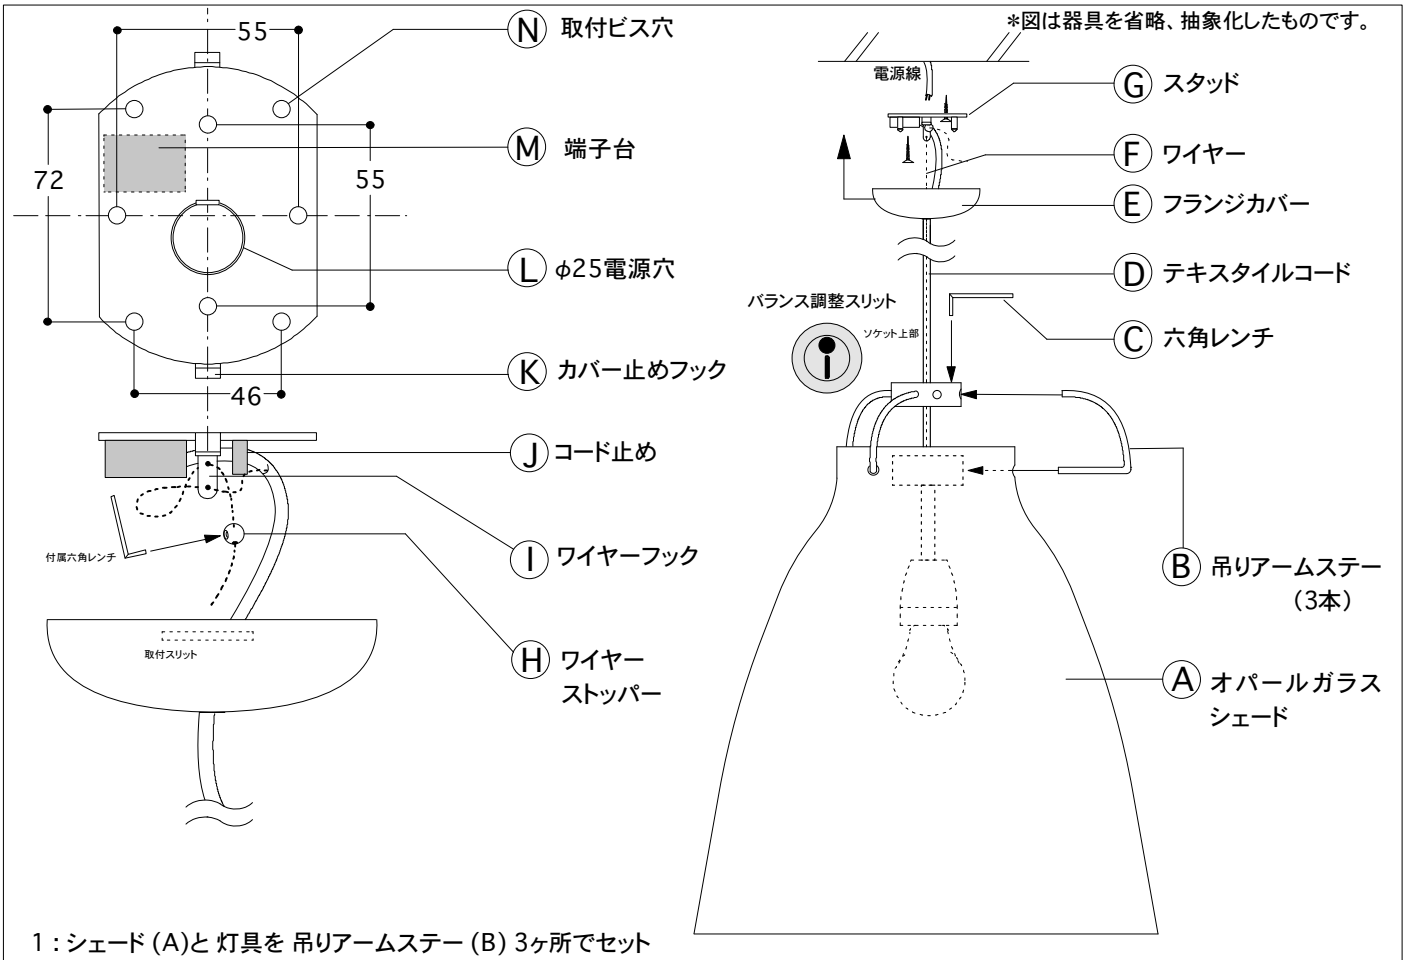

1 : シェード (A)と 灯具を 吊りアームステー (B) 3ヶ所でセットし、六角レンチ(C) でしっかり固定してください。

2 : コード(D) をコード止め(J) に通してしっかり固定した後、コード被服内のワイヤーをワイヤーフック(I) の穴(必ず図のように二つの穴に)に通してワイヤーストッパー(H) を穴からの出口の位置で付属の六角レンチを使いしっかり固定します。この時に加重がワイヤーとコード均等にかかるように注意して調整してください。

ご注意

○ 吊りアームステーの上下を灯具の穴の奥まで確実に差し込み、3ヶ所の六角ビスでしっかりと固定してください。十分に固定されていないと、シェードの落下の原因となります。

○ コード(D) のみに加重がかかって吊られると、コードが引っ張られて端子台(M) から結線部が外れて短絡を起こす原因となります。ワイヤーはルーズにせずコードと平行にして加重をかけてください。

○ ワイヤー(F)、コード(D)どちらかに加重が偏るとシェード傾きの原因となります。調節方法は別紙を参照ください。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Caravaggio P2-OPAL	3層オパールガラス VVF/ シルバーテキスタイル ステンレスワイヤー	交流100V	2.2kg	PSE CE IP20(IEC)	φ280 H335(灯具) ワイヤー/コード長:約 2.8m	E26 シリカ電球 90W *P3は150Wまで使用可 ＊推奨省エネ型電球 100W型パルックボール スパイラル 電球色 (EFA25EL/22) /六角レンチ×2種
Caravaggio P3-OPAL			5.4KG		φ400 H515(灯具) ワイヤー/コード長:約 2.8m	